

Waterco Filtry piaskowe publiczne włóknem szklanym 4"/110mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD1800 (7029505)




WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD1800
Wydajność	76 m ³ /h
Rozmiar	4"/110mm
Waga wkładu	4205 kg
Pow. filtra	2.54 m ²
Maks. przepływ	102 m ³ /h
Maks. obj.	380 m ³

WYMIARY

A	1863 mm
B	1839 mm
C	1985 mm

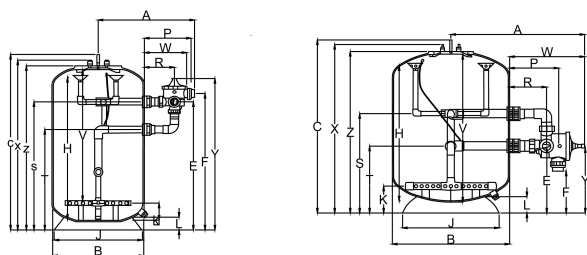

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
7020400	2'x61 mm	817	772	1089	339	353	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020408	2'x68 mm	824	783	1078	370	383	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020500	3'x68 mm	915	871	1113	400	413	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020501	3'x68 mm	977	933	1239	431	444	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020502	3'x68 mm	1000	956	1242	462	475	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020503	3'x68 mm	1154	1110	1394	493	506	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020504	4'x110 mm	1305	1261	1544	524	537	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020505	4'x110 mm	1367	1323	1606	555	568	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020506	4'x110 mm	1504	1460	1742	586	599	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020400	2'x61 mm	1435	1383	120	1830	1480	1593	878	1220	1033
7020408	2'x68 mm	1580	1527	135	1830	1580	1693	920	1220	1033
7020500	3'x68 mm	1805	1753	150	1830	1805	1918	1045	1220	1033
7020501	3'x68 mm	1890	1838	165	1830	1890	2003	1045	1220	1033
7020502	3'x68 mm	1975	1923	180	1830	1975	2088	1045	1220	1033
7020503	3'x68 mm	2120	2068	195	1830	2120	2233	1045	1220	1033
7020504	4'x110 mm	2315	2263	210	1830	2315	2428	1045	1220	1033
7020505	4'x110 mm	2410	2358	225	1830	2410	2523	1045	1220	1033
7020506	4'x110 mm	2555	2503	240	1830	2555	2668	1045	1220	1033

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożę filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>