

Pompa jet stal nierdzewna 304 1" GW 3,2A 230VAC niebieski typ AJ 50/60 (7031128)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	AJ 50/60
Materiał	stal nierdzewna 304
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl
Wysokość słupa wody	50 m
Połączenie	GW
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	40 °C
Moc	1.1 kW
Prąd	3,2 A
Maks. przepływ	3.6 m ³ /h
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Podłączenie ssania	1 "
Rozmiar	1"



bevo
bringing water to life

Wydajność BEP	2.4
---------------	-----

Podnoszenie BEP	31
-----------------	----

PORlh	19
-------	----

PORhh	50
-------	----

PORlq	0.6
-------	-----

PORhq	3.6
-------	-----

WYMIARY

Cb-1	160 mm
------	--------

Cl-1	85 mm
------	-------

G-1	145 mm
-----	--------

H	210 mm
---	--------

H	290 mm
---	--------

L	370 mm
---	--------

L	370 mm
---	--------

Mr	170 mm
----	--------

O	10 mm
---	-------

W	200 mm
---	--------




W-1	200 mm
-----	--------

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "

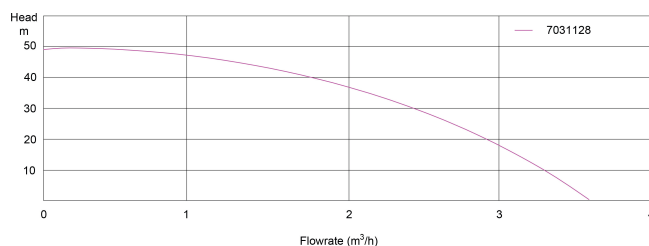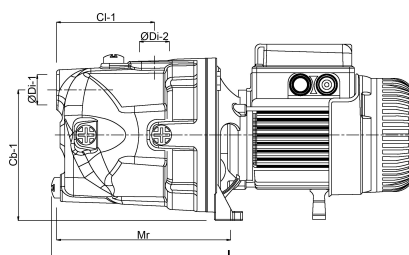

INFORMACJE O PRODUKCIE

Jednostopniowa samozasysająca odśrodkowa pompa powierzchniowa wyposażona w system zwężki Venturiego dla zwiększenia wydajności ssania, przeznaczona do pompowania czystej zimnej wody z własnych ujęć i do zwiększania ciśnienia. Części korpusu i wału pompy mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej (konstrukcja INOX). Pompa posiada kabel zasilający z wtyczką. Silnik pompy posiada zabezpieczenie termiczne. Zastosowanie: Zaopatrzenie w wodę domów mieszkalnych, letniskowych, działek i ogrodów. W połączeniu ze zbiornikami ciśnieniowymi pompy mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, w zastosowaniach przemysłowych oraz do nawadniania.

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>