

**Dykpumpe plastik 1" x 1 1/4"
udvendig gevind 2,4A 230VAC
blå IPC 550 type IPC Flat sug
(7031123)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Type IPC

Materiale plastik

Udgangseffekt 0,73 HK

Pump body plastik

Materiale impeller 1 noryl

Model IPC 550

MWC 6 m

Tilslutning udvendig gevind

Type Flat sug

Flyder ikke inkluderet

Volt 230VAC

Maks. temperatur 35 °C

Effekt 0.55 kW

Ampere 2,4 A

Maks. flow rate 6 m³/h

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Størrelse 1" x 1 1/4"

BEP Capacity 3.6


BEP Head 3.7

PORlh 4.6

PORhh 2.9

PORlq 2.52

PORhq 4.32

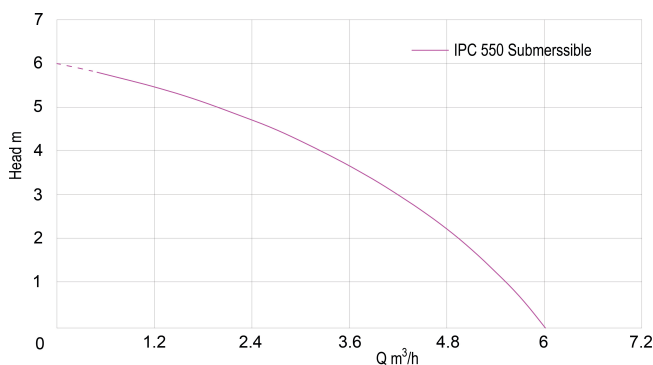

PRODUKTINFORMATION

Kun til rent vand. Maks. nedsænkingsdybde: 7 meter. Indbygget kontraventil med 3 adaptere til forskellige tilslutninger. Leveres med en kølekappe, som kan nedsænkes delvist. Pumpningen kan starte, når vandstanden er over 5 mm. Når sugefilteret er fjernet, kan der pumpes vand op til 1 mm. Installation: lodret, fast eller bærbar. Drift: valg af (1) automatisk eller (2) manuel driftstilstand. 10 m kabel og DIN stik

Genereret den: 09-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>