

**Grundfos Cirkulationspumpe  
med variabel hastighed  
støbejern 1 1/2" udvendig  
gevind 0.38A 230VAC sort/rød  
WRAS type Alpha2 25-40 (130)  
(7042293)**



GRUNDFOS 

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/rød

Materiale støbejern

Godkendelse WRAS

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 glasfiberforstærket PES

Tilslutning udvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 110 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) -15 °C

Antal impeller 1

Frekvens 50 Hz

Maksimal  
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C


Type Alpha2 25-40 (130)

Maks. Løftehøjde 4 m

Størrelse 1 1/2"

Ampere

0.38 A

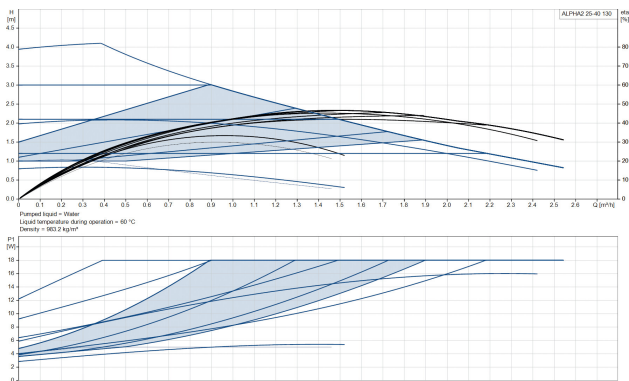

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>