

**DAB Dykpumpe forstærket
plastik 1" udvendig gevind
0,9A 230VAC grøn type Nova
UP 180 M-A med flyde kontakt
(7030941)**





TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	forstærket plastik
Pump body	technopolymer
Materiale impeller 1	technopolymer
Tilslutning	udvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature 0 °C	
Type	Nova UP 180 M-A
Udgangseffekt	0,2 HK
Størrelse	1"
Flyder	inkluderet
Effekt	0.12 kW

MWC	5,2
Ampere	0,9 A
Maks. flow rate	7 m ³ /h
BEP Capacity	3.2
BEP Head	2.81
PORlh	3.54
PORhh	2.22
PORlq	2.24
PORhq	3.84

DIMENSIONER

Db	160 mm
H-1	75.9 mm
H-2	295.3 mm
ØDi-1	1 "

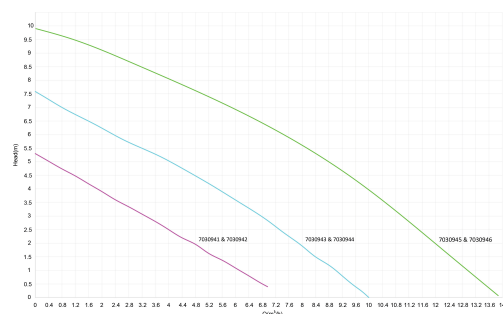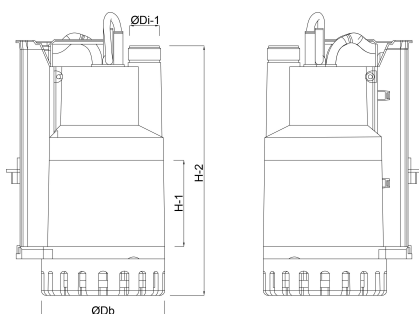

PRODUKTINFORMATION

Installation: lodret, fastgjort eller bærbar. Maks. nedsænkingsdybde: 7 meter.

Pumpen kan bruges med væsker, der indeholder faste partikler på op til 10 mm i størrelse.

Velegnet til smalle brøndinstallationer, der kræver automatisk sugning op til 2/3 mm. Filteret er aftageligt.

Tør drift på maks. 1 minut.

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>