

**Profec Nr. 40 Bøjning 45°  
støbejern galvaniseret 3"  
indvendig gevind x udvendig  
gevind 25bar DVGW (1004010)**




# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Materiale             | støbejern                          |
| Overfladebehandling   | galvaniseret                       |
| Godkendelse           | DVGW                               |
| Tilslutning           | indvendig gevind x udvendig gevind |
| Fitting nr.           | Nr. 40                             |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C                      |
| Tryk                  | 25 bar                             |
| Størrelse             | 3"                                 |

## DIMENSIONER

|       |        |
|-------|--------|
| Cb-1  | 113 mm |
| Cb-2  | 113 mm |
| F-1   | 30 mm  |
| F-2   | 30 mm  |
| ØDi-1 | 3 "    |
| ØDo-2 | 3 "    |
| β     | 45 °   |

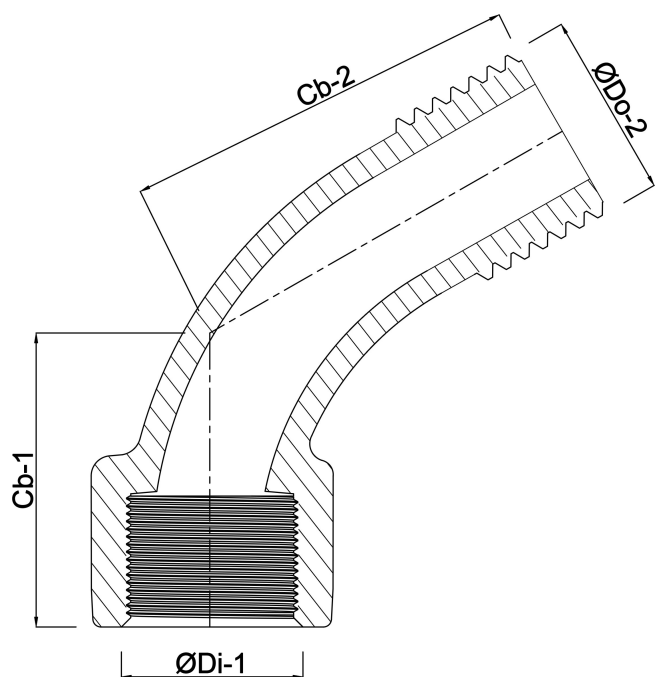

**Genereret den: 22-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>