

**Profec Butterflyventil duktilt  
jern (GGG40) epoxy belægning  
DN65 flange 10bar DN65 blå  
PN6/10/16 type 601 Skive  
rustfri stål 316 (0401866)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Farve                 | blå                  |
| Type                  | 601                  |
| Materiale             | duktilt jern (GGG40) |
| Overfladebehandling   | epoxy belægning      |
| Funktion              | håndtag              |
| Håndtagsfarve         | sort                 |
| Håndtagsmateriale     | formbart støbejern   |
| Materiale ventil      | rustfri stål 304     |
| Spindelmateriale      | rustfri stål 316     |
| Sædemateriale         | EPDM                 |
| Materialehus          | duktilt jern (GGG40) |
| Pakningsmateriale     | EPDM                 |
| Tilslutning           | flange               |
| DIN Standard          | DIN 2501             |
| Flange                | PN6/10/16            |
| Temperatur rækkevidde | 0°C - 90°C           |
| Tryk                  | 10 bar               |

Størrelse DN65

DN 65

Bredde 45 mm

Højde 300 mm

Moment 12 Nm

## DIMENSIONER

Ct-1 202 mm


Konstruktionslængde din 3202 k1, iso 5752

PCD 130/145 mm

R 260 mm

W-1 45 mm

W-2 90 mm

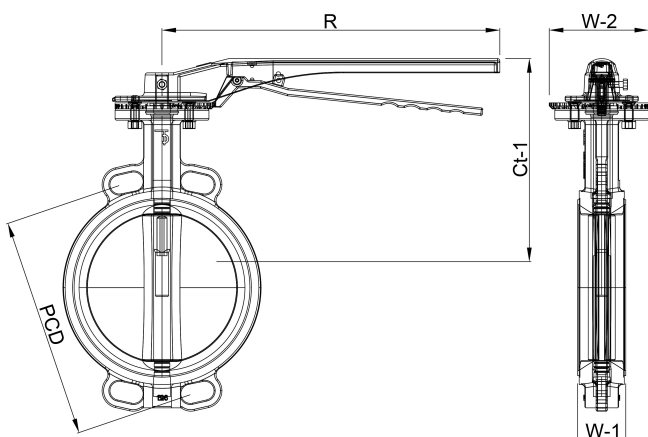

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>