

**Profec Kugleventil duktilt
støbejern GGG40 lakeret DN50
DIN flange 16bar blå PN10/16
(0401601)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	duktilt støbejern GGG40
Overfladebehandling	lakeret
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	rød
Håndtagsmateriale	stål
Hus konstruktion	2-delt
Materialehus	støbejern GG25
Pakningsmateriale	PFTE
Tilslutning	DIN flange
Temperatur rækkevidde	-10°C - 100°C
Tryk	16 bar
Størrelse	DN50
Flange	PN10/16
PCD	125 mm
Bolthul	18 mm
Huller	4

DIMENSIONER


Ct-1	135 mm
------	--------

Håndtagshøjde	99
---------------	----

L	150 mm
---	--------

PCD	125 mm
-----	--------

R	230 mm
---	--------

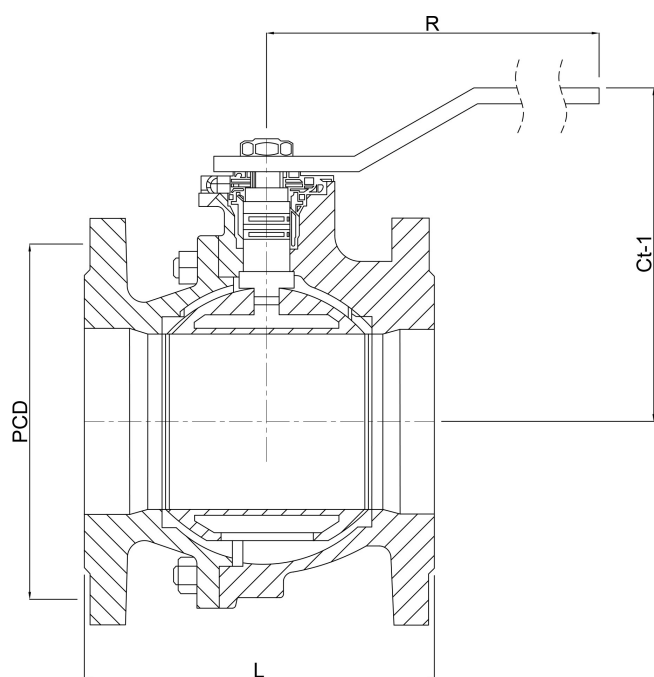

Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>