DAB Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 6bar 5,1A 230VAC Grün Selbstansaugend mit Press-Control Typ JET 102 Control D (7030929)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
Werkstoff	Gusseisen
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Technopolymer A
Modell	Selbstansaugend mit Press-Control
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 ℃
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0°C
Druck	1"
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Saug	1"
Тур	JET 102 Control D
Maß	1"
Leistung	0.75 kW
Förderhöhe	53,8




Ampere	5,1 A
Max Durchfluss	$3.6 \text{ m}^3/\text{h}$
BEP Kapazität	2.4
BEP Förderhöhe	31.8
PORIh	36.5
PORhh	29
PORIq	1.7
PORhq	2.9

ABMESSUNGEN

L	414 mm
Н	203 mm
W	178 mm
L	430 mm
W-1	178 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "
0	9 mm
Cb-1	144 mm



G-1	111 mm
CI-1	108 mm
Mr	197 mm
Н	203 mm

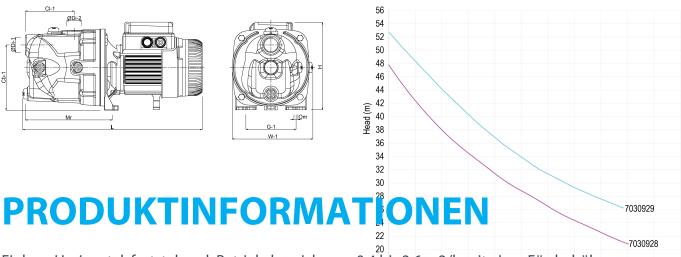

Einbau: Horizontal, feststehend. Betriebsbereich: von 0,4 bis 3,6 m3/h mit einer Förderhöhe von bis zu 53 Metern Geeignet für die Förderung von Wasser mit geringen Sandverung ein gungen Selbstansaugende Kreiselpumpen mit hervorragender Ansaugleistung, auch bei Vorhandensein von Luftblasen

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

