

**Foras Pompa odśrodkowa
żeliwo 1" GW 6bar 4,5A
230/400VAC niebieski typ KM
86/1 (7038284)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Materiał wirnika 1	mosiądz
--------------------	---------

Połączenie	GW
------------	----

Uszczelka	type A
-----------	--------

Długość	300 mm
---------	--------

Napięcie	230/400VAC
----------	------------

Maks. temperatura	90 °C
-------------------	-------

Szerokość	185 mm
-----------	--------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Maks. przepływ	5.4 m ³ /h
----------------	-----------------------

Nacisk	1 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
-------------------------------------	-------

Podłączenie ssania	1 "
--------------------	-----

Wydajność BEP	5.4
---------------	-----

Minimum ambient temperature 5 °C

Wydajność	46 %
-----------	------

Typ	KM 86/1
-----	---------

Moc wyjścia	0,8 KM
-------------	--------

Wysokość słupa wody	26,5 m
---------------------	--------

Rozmiar	1"
---------	----

Waga	13.5 kg
------	---------

Moc	0.59 kW
-----	---------

Podnoszenie BEP	25
-----------------	----

Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	325 x 200 x 265 mm
-----------------------------------	--------------------

WYMIARY

Cb-1	97 mm
------	-------

Cl-1	46.5 mm
------	---------

G-1	140 mm
-----	--------

H	234 mm
---	--------

H-1	234 mm
-----	--------

L	300 mm
---	--------

Mr	110 mm
----	--------



O 9 mm

W-1 180 mm

W-2 185 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

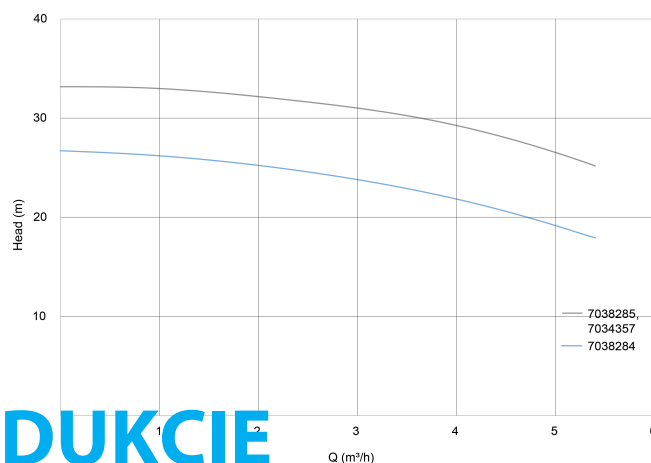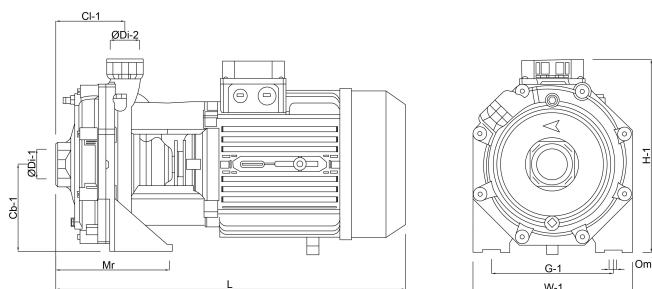

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie mechaniczne. Przewymiarowane łożyska samosmarujące.

Uszczelniony silnik z zewnętrznym chłodzeniem.

Elektryczne uzwojenia Klasa F Zabezpieczenia kondensacyjno-termo-amperowe (tylko w mono).

Dostarczany bez kabla.

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>