

**Profec Przepustnica
motylkowa żeliwo sferoidalne
(GGG40) powłoka epoksydowa
DN250 kołnierz 10bar DN250
niebieski PN6/10/16 typ 601
stal nierdzewna 316 (0401872)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	601
Materiał	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Obsługa	dźwignia
Kolor uchwytu	czarny
Materiał rączki	żeliwo ciągliwe
Materiał zawór	stal nierdzewna 304
Materiał trzpienia	stal nierdzewna 316
Materiał uszczelnienia	EPDM
Materiał obudowy	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Materiał uszczelnienia	EPDM
Połączenie	kołnierz
Standard DIN	DIN 2501
Kołnierz	PN6/10/16
Zakres temperatur	0°C - 90°C
Ciśnienie	10 bar

Rozmiar DN250

DN 250

Szerokość 66 mm

Wysokość 542 mm

Torque 300 Nm

WYMIARY

Ct-1 330 mm


Długość budowy din 3202 k1, iso 5752

PCD 335/355 mm

R 360 mm

W-1 66 mm

W-2 132 mm

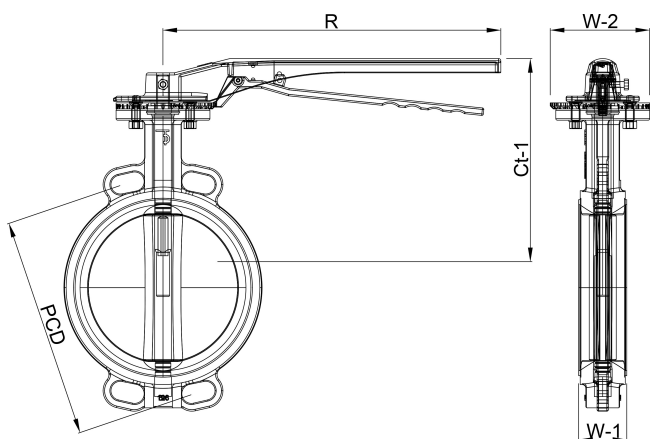

Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>