

**DAB Pompa zatapialna
wzmocniony tworzywo
sztuczne 1" GZ 0,9A 230VAC
zielony typ Nova UP 180 M-A z
wyłącznikiem pływaka
(7030941)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor zielony

Materiał wzmocniony tworzywo sztuczne

Obudowa pompy technopolimer

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 35 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura 40 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Nova UP 180 M-A

Moc wyjścia 0,2 KM

Rozmiar 1"

Pływak zawiera

Moc 0.12 kW

Wysokość słupa wody 5,2

Prąd 0,9 A

Maks. przepływ 7 m³/h

Wydajność BEP 3.2

Podnoszenie BEP 2.81

PORlh 3.54

PORhh 2.22

PORlq 2.24

PORhq 3.84



WYMIARY

Db 160 mm

H-1 75.9 mm

H-2 295.3 mm

ØDi-1 1 "

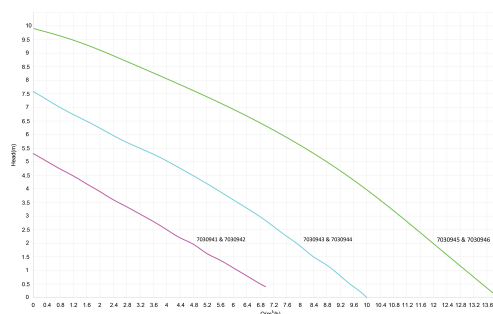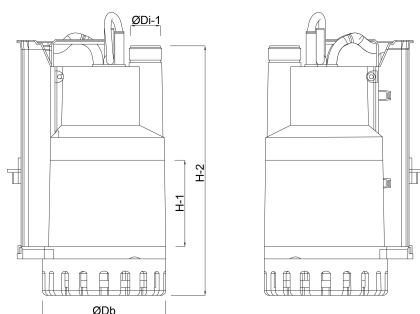

INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalacja: pionowa, stała lub przenośna. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Pompa może być używana z cieczami zawierającymi cząstki stałe o wielkości do 10 mm. Nadaje się do instalacji w wąskich studniach wymagających automatycznego zasysania do 2/3 mm. Filtr jest wyjmowany. Praca na sucho maks. 1 minuta.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>