

Pompa jet żeliwo 1" GW 3,2A 230VAC niebieski typ Jet 100 A (7031126)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	Jet 100 A
-----	-----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Obudowa pompy	żeliwo
---------------	--------

Materiał wirnika 1	noryl
--------------------	-------

Połączenie	GW
------------	----

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Moc	1.1 kW
-----	--------

Wysokość słupa wody	50
---------------------	----

Prąd	3,2 A
------	-------

Maks. przepływ	3.6 m ³ /h
----------------	-----------------------

Nacisk	1 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
----------------------------------	-------

Podłączenie ssania	1 "
--------------------	-----

Rozmiar	1"
---------	----

Wydajność BEP	2.4
---------------	-----

Podnoszenie BEP	30
-----------------	----

PORlh	0.55
-------	------

PORhh	50
-------	----

PORlq	0.3
-------	-----

PORhq	3.6
-------	-----

WYMIARY

L	390 mm
---	--------

H	200 mm
---	--------

W	180 mm
---	--------

L	375 mm
---	--------

W-1	180 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2	1 "
-------	-----

O	10 mm
---	-------

Cb-1	147 mm
------	--------

G-1	135 mm
-----	--------




Cl-1	90 mm
------	-------

Mr

220 mm

H

200 mm

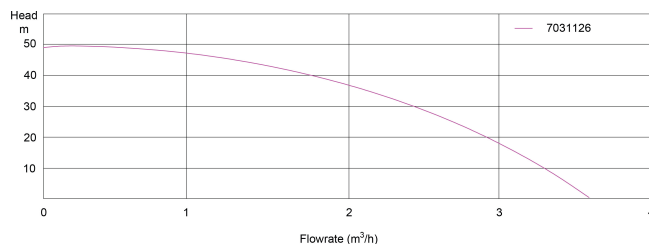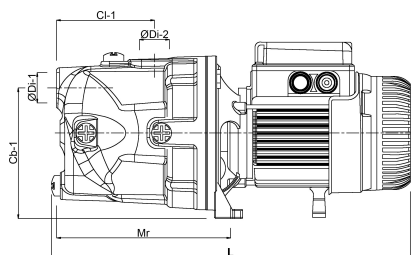

INFORMACJE O PRODUKCIE

Jednostopniowa samozasysająca odśrodkowa pompa powierzchniowa wyposażona w system zwężki Venturiego dla zwiększenia wydajności ssania, przeznaczona do pompowania czystej zimnej wody z własnych ujęć i do zwiększania ciśnienia. Korpus pompy wykonany jest z wytrzymałego żeliwa, a silnik pompy posiada zabezpieczenie termiczne. Pompa posiada kabel zasilający z wtyczką. Zastosowanie: Zaopatrzenie w wodę domów jednorodzinnych, letniskowych, działek i ogrodów. W połączeniu ze zbiornikami ciśnieniowymi pompy mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, w zastosowaniach przemysłowych oraz do nawadniania.

Wygenerowano w dniu: 08.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>