

Waterco Filtry piaskowe publiczne włóknem szklanym 3"/90mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD1600 (7029503)




WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD1600
Wydajność	60 m ³ /h
Rozmiar	3"/90mm
Waga wkłada	3170 kg
Pow. filtra	2.01 m ²
Maks. przepływ	80 m ³ /h
Maks. obj.	300 m ³

WYMIARY

A	1184 mm
B	1644 mm
C	1994 mm

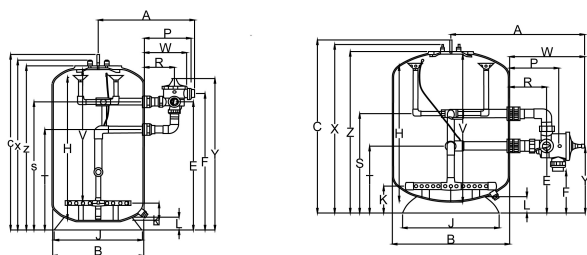

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
7020400	2'x61 mm	817	772	1089	339	353	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020408	2'x68 mm	824	783	1098	345	359	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020500	3'x90 mm	1191	1113	1500	510	503	248	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
7020501	3'x90 mm	877	823	1035	370	363	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020502	3'x90 mm	1080	1042	1089	370	363	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020503	3'x90 mm	1184	1044	1084	370	363	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020504	4'x110 mm	1305	1244	1684	543	534	248	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
7020505	4'x110 mm	1080	1030	1080	345	338	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020506	4'x110 mm	1304	1242	1683	543	534	248	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020400	2'x61 mm	1435	1303	120	1830	1480	1593	818	1220	1033
7020408	2'x68 mm	1440	1307	125	1835	1485	1598	823	1225	1038
7020500	3'x90 mm	1805	1470	176	1845	1495	1715	1045	1530	1144
7020501	3'x90 mm	1690	1400	176	1830	1506	1702	1045	1534	1148
7020502	3'x90 mm	1815	1500	218	1810	1580	1800	1202	1534	1148
7020503	3'x90 mm	1815	1500	218	1810	1580	1800	1202	1534	1148
7020504	4'x110 mm	1815	1430	218	1809	1577	1809	1202	1530	1147
7020505	4'x110 mm	1710	1470	315	1800	1571	1800	1155	1531	1151
7020506	4'x110 mm	1705	1450	315	1810	1568	1809	1155	1530	1150

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożę filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>