

DAB Hydrofor technopolimer 1
1/4" GW 12bar 5,6A 400VAC
czarny typ ESYBOX MAX
85/120T 380-480 (7037999)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Materiał	technopolimer
----------	---------------

Obudowa pompy	technopolimer
---------------	---------------

Materiał wirnika 1	technopolimer
--------------------	---------------

Wysokość słupa wody	80 m
---------------------	------

Połączenie	GW
------------	----

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Wysokość	613 mm
----------	--------

Maks. przepływ	17.4 m ³ /h
----------------	------------------------

Maksymalna temperatura otoczenia	55 °C
----------------------------------	-------

Ciśnienie	12 bar
-----------	--------

Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	400 x 380 x 800 mm
-----------------------------------	--------------------

Typ	ESYBOX MAX 85/120T 380-480
-----	----------------------------

Rozmiar	1 1/4"
---------	--------

Napięcie	400VAC
----------	--------

Waga	30 kg
------	-------

Moc	3.5 kW
-----	--------

Ilość wirników	4
----------------	---

Prąd	5,6 A
------	-------

WYMIARY

Cb-1	87 mm
------	-------

Cc-1	124.5 mm
------	----------

Cl-1	131.8 mm
------	----------

Cr-1	127.7 mm
------	----------

Długość	384 mm
---------	--------

H	384 mm
---	--------

H-1	384 mm
-----	--------

L	766 mm
---	--------

Lb	228 mm
----	--------

Lb-2	613 mm
------	--------

Szerokość	375 mm
-----------	--------




W-1	375 mm
-----	--------

ØDi-1

1 1/4 - 2 "

ØDi-2

1 1/4 - 2 "

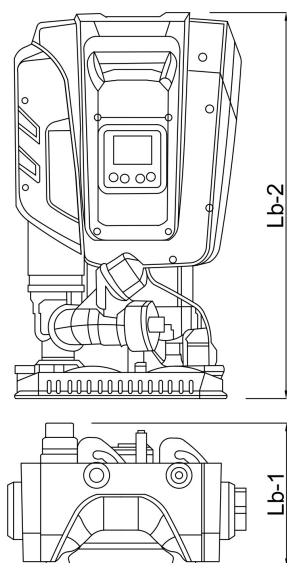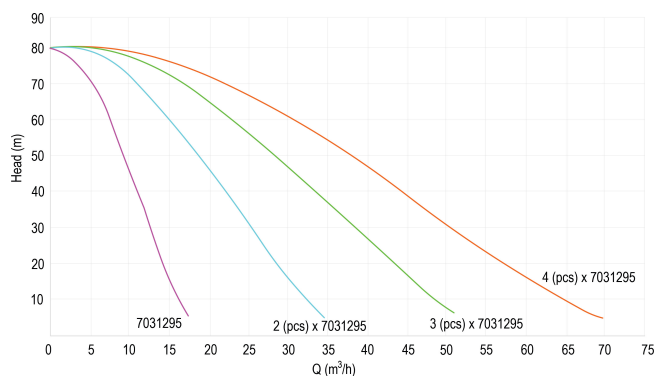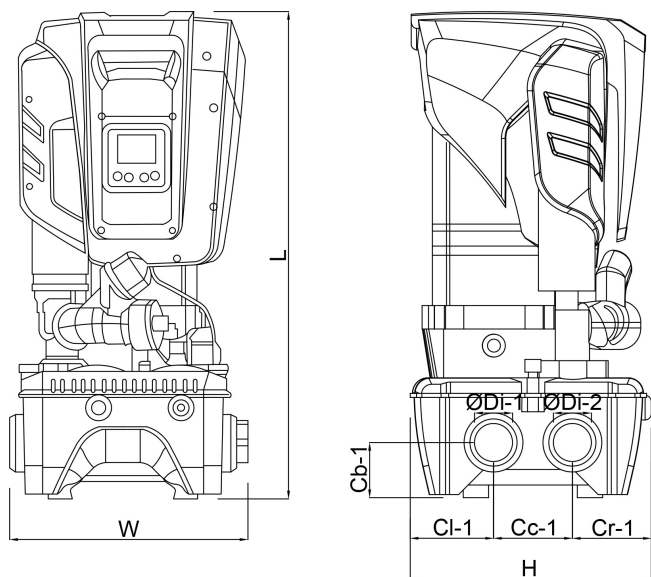

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawiera samozasysającą pompę wielostopniową, inwerter sterowany elektronicznie czujniki ciśnienia i przepływu, wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości. Zintegrowany 2-litrowym naczyniem przeponowym oraz zawór zwrotny z wkładem.

Nadaje się do użytku z wodą pitną w zastosowaniach komercyjnych.

Nastawa ciśnienia regulowana od 1 do 12 bar.

Maks. ciśnienie wlotowe: 5 bar.

Montaż: stała pozycja pionowa, dostępny jest 4-pompowy system modułowy z dodatkowym zestawem do podłączenia ESYDOCKS.

Stacja dokująca nie jest dołączona i jest wymagana do działania zestawu.

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>