


**3-vägsventil med L-rör L-
borrning PVC-U 1 1/2" invändig
gänga 1,5bar 24VAC vit type
Elektronisk sid-uppkopplong
(7018962)**

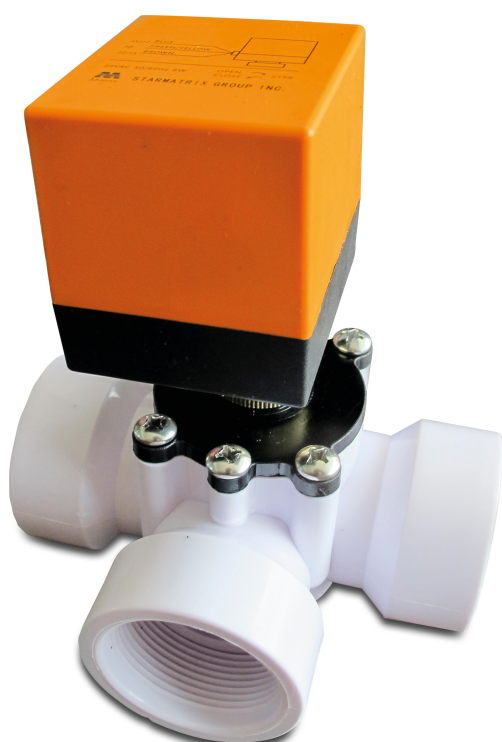

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit
Typ	Elektronisk
Material	PVC-U
Funktion	ställdon 24VAC
Handtagsfärg	röd
Konvertertid	26 sek.
Packningsmaterial	PTFE/EPDM
Kulborring	L-borring
Anslutningstyp	sid-uppkopplong
Anslutning	invändig gänga
Volt	24VAC
Vridmoment	7 Nm
Tryck	1,5 bar
Storlek	1 1/2"

PRODUKTINFORMATION

De elektroniska 3-vägsventilerna styr varmvattenflödet till poolen via två sensorer. Den ena sensorn sitter i ventilens hölje och den andra placeras i poolen och ansluts med en 10 meter kabel.

Displayen visar aktuell vattentemperatur och önskad temperatur kan ställas in manuellt.

Poolvatten kommer automatiskt att ledas genom värmaren för att värmas och så snart inställd temperatur har nåtts växlar ventilen över och skickar vattnet från pumpen direkt till poolen.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>