


Profec In- och utloppsventil mässing förnicklad 1/2" x 12 mm utvändig gänga x slangkoppling 6bar (0401485)

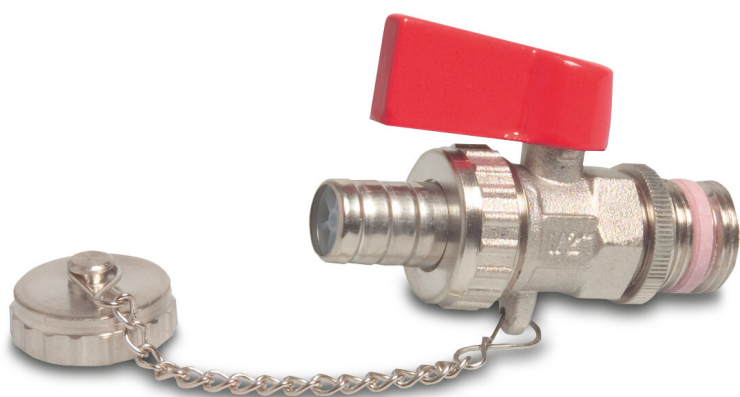

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	utvändig gänga x slangkoppling
Max temperatur	150 °C
Tryck	6 bar
Storlek	1/2" x 12 mm
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C

PRODUKTINFORMATION

Självförslutande

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>