

**Flotide Sandfilter HDPE 63 mm
/ 2" metrik/imperial
limkoppling 2,8bar vit type
MFV31 (0182221)**



FLOTIDE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit
Material	HDPE
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,8 bar
Max temp.	50 °C
Typ	MFV31
Kapacitet	23,5 m ³ /h
Storlek	63 mm / 2"
Diameter	775 mm
Vikt	38.8 kg
Sand	250 kg
Filteryta	0.47 m ²
Max flow rate	23.5 m ³ /h
Max poolvolym	123.5 m ³

DIMENSIONER

A	1178 mm
---	---------


B 30 inch

B 775 mm

BInches 30

C 1021 mm

D 955 mm

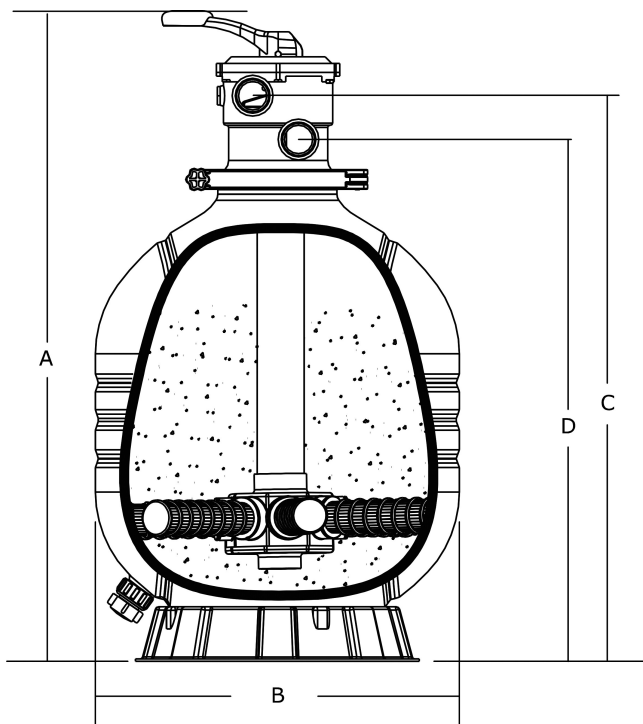

PRODUKTINFORMATION

Tillverkad av högkvalitativ polyetylen med hög densitet. Flotide line är utvecklat för tung drift och upprätthåller en hög arbetstemperatur. Endast förstklassig junfrupolyetylen med hög densitet tillverkad av av Phillips Chemicals används i produktionen av våra filter. Det unika vridlocket är utformat för enkel service och underhåll av filtret.

- Kompakt och kraftigt utförande

- Tillverkad av högdensitetspolyeten>
- Designad för de flesta hemmapooler eller spapooler
- Ventilåset är utformat för att möjliggöra 360 graders rotation för att förenkla installationen
- Lättmanövrerat bajonettlåst flervågsventil låter dig välja ventil/filterfunktion med en enkel spak
- Garantiperiod: 2 år

Genererad den: 20/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>