


Sektorspridare mässing 1" invändig gänga 5,6 mm 360° type RC 165 (0630200)

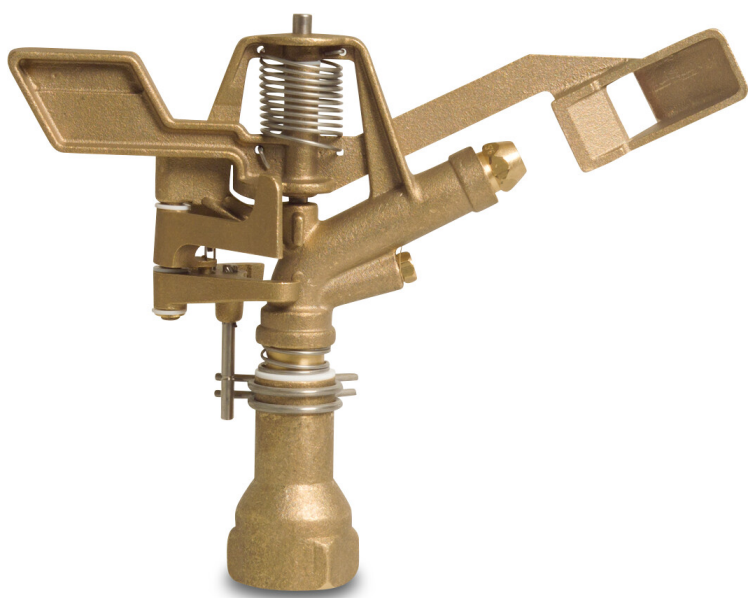

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	RC 165
Material	mässing
Anslutning	invändig gänga
Sektorjusterbart intervall	360°
Munstycke storlek	5,6 mm
Rek. tryck	2,5 - 5,5 bar
Kapacitet 3bar	2,09 m ³ /h
Kapacitet 4bar	2,42 m ³ /h
Kapacitet 5bar	2,72 m ³ /h
Storlek	1"
Radie 3bar	18,1 m
Radie 4bar	18,5 m
Radie 5bar	18,7 m

Type RC 165															
5,2mm x 3,2mm			5,6mm			5,6mm x 3,2mm			6,4 mm			6,4mm x 3,2mm			
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	
3,5	2,14	16,8	3,5	2,26	16,8	3,5	3,05	16,8	3,5	2,96	17,4	3,5	3,75	17,4	
4,5	3,08	17,8	4,5	2,58	18,0	4,5	3,47	18,0	4,5	3,37	18,9	4,5	4,26	18,9	
5,5	3,36	18,3	5,5	2,86	19,2	5,5	3,83	19,2	5,5	3,74	19,8	5,5	4,71	19,8	

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>