

**Jet pump rostfritt stål 304 1"  
invändig gänga 3,2A 230VAC  
blå AJ 50/60 type med  
tryckvakt (7031129)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	med tryckvakt
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Modell	AJ 50/60
MWC	50 m
Anslutning	invändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Effekt	1.1 kW
Ampere	3,2 A
Max flow rate	3.6 m <sup>3</sup> /h
Tryck	1 "
Max omgivningstemperatur	40 °C
Sug	1 "
Storlek	1"

BEP Capacity 2.4

BEP Head 31

PORlh 19

PORhh 50

PORlq 0.6



PORhq 3.6

## DIMENSIONER

H 210 mm

L 370 mm

W 200 mm

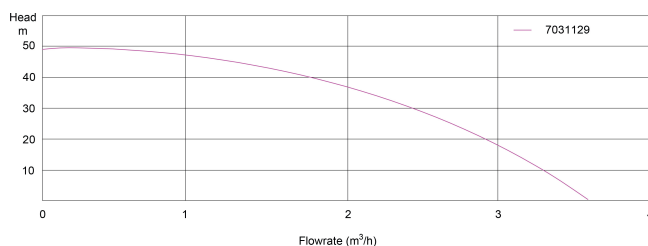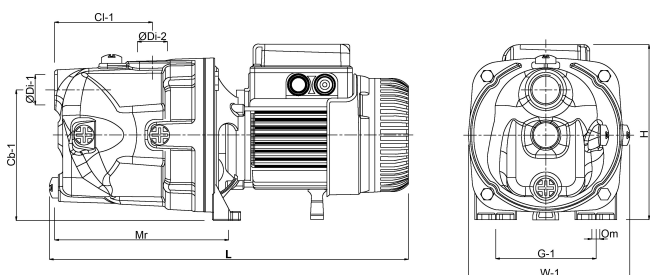

## PRODUKTINFORMATION

Enstegs självsugande centrifugal ytpump utrustad med Venturi-rörssystem för ökad sugkapacitet, avsedd för pumpning av rent kallt vatten från egna intag och för tryckökning. De delar av pumphuset och axeln som kommer i kontakt med vatten är tillverkade av rostfritt stål (INOX-utförande). Pumpen har en strömkabel med stickpropp. Pumpmotorn är försedd med termiskt

skydd. Användningsområde: Vattenförsörjning av villor, fritidshus, kolonilotter och trädgårdar. I kombination med trycktankar kan pumparna användas för en- och flerfamiljshus, inom industrin och för bevattningsändamål.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>