

Profec Slussventil mässing 1/2" invändig gänga 16bar DN15 type 201 (0400100)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	201
Material	mässing
Funktion	handhjul
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	gjuten aluminium
Material ventil	mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Min. temp.	-20 °C
Tryck	16 bar
Max temp.	110 °C
Storlek	1/2"
DN	15

DIMENSIONER

Ct-1	70.3 mm
------	---------

F-1 11.5 mm


F-2 11.5 mm

Lb 44 mm

R 54 mm

ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "

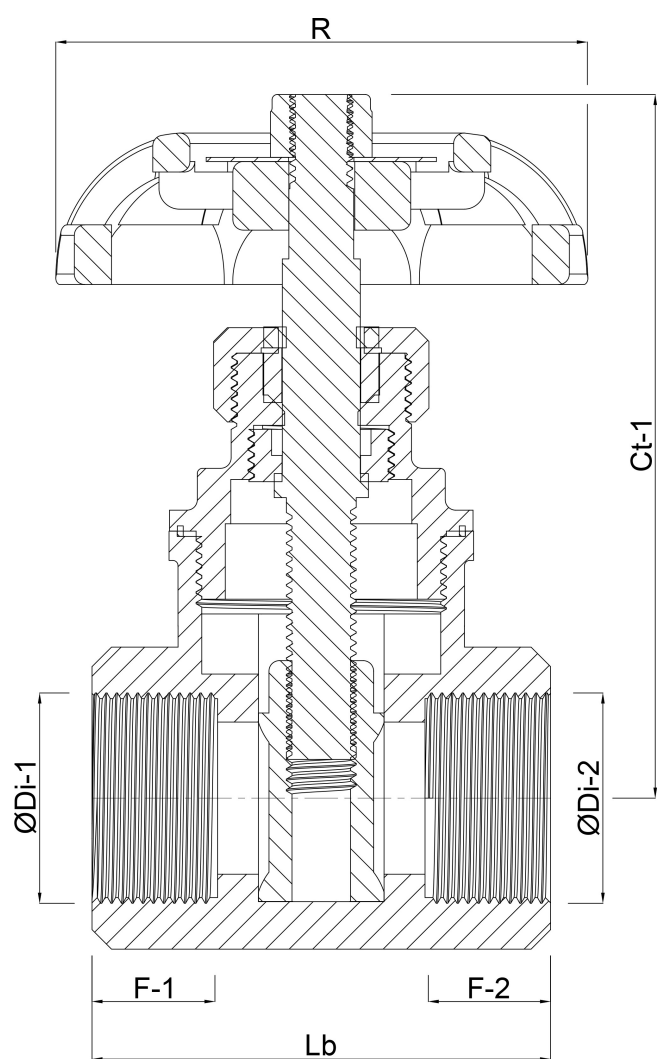

PRODUKTINFORMATION

Med gjetet handhjul.

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>