

Itap Kulventil mässing förnicklad 1/2" invändig gänga 50bar type K80 (0401212)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	K80
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	150 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
Flow	full
Storlek	1/2"
Tryck	50 bar

DIMENSIONER

Ct-1 49 mm

F-1 15 mm

F-2 15 mm


Lb 75 mm

R 88.5 mm

ØDf 15 mm

ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "

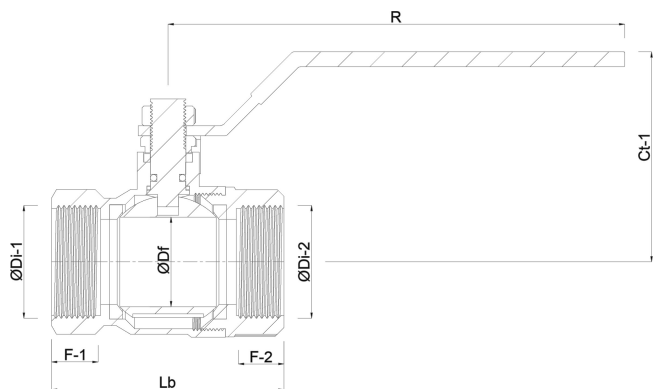

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>