


Profec Kulventil mässing förnicklad 1/4" invändig gänga x utvändig gänga 25bar type 105 (0400995)

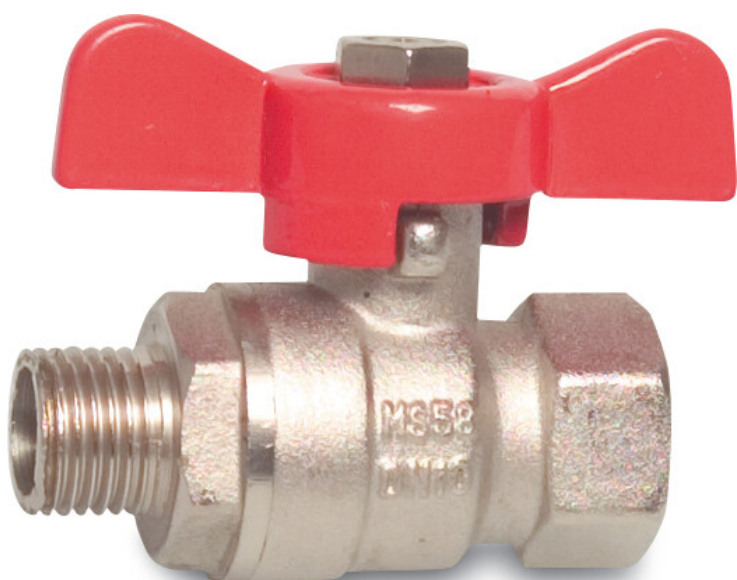

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	105
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	butterfly handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 180°C
Tryck	25 bar
Storlek	1/4"

DIMENSIONER

Ct-1	30.9 mm
------	---------

F-1	9.5 mm
-----	--------

F-2	9.5 mm
-----	--------


Lb	48,5 mm
----	---------

R	88 mm
---	-------

ØDf	10 mm
-----	-------

ØDi-2	1/4 "
-------	-------

ØDo-1	1/4 "
-------	-------

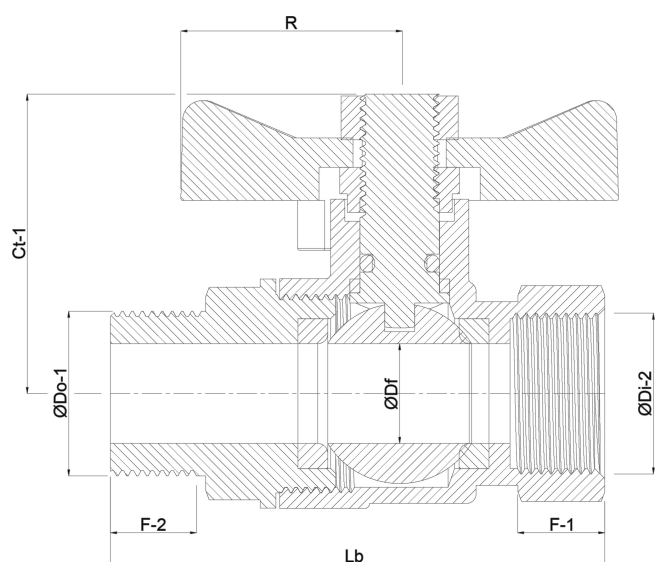

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45

info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>