


Profec Kulventil mässing förnicklad 4" invändig gänga 25bar type 100 VA (0403040)

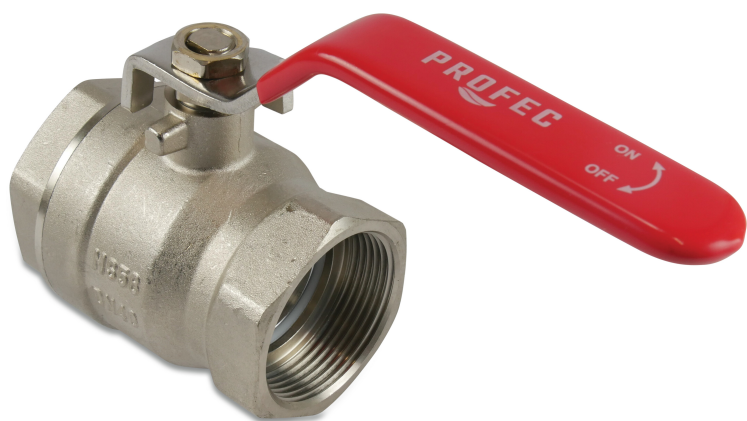

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	100 VA
-----	--------

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Temperatur intervall	0°C - 100°C
----------------------	-------------

Tryck	25 bar
-------	--------

Storlek	4"
---------	----

DIMENSIONER

Ct-1	139.7 mm
------	----------

F-1	32 mm
-----	-------

F-2 32 mm


Lb 179.2 mm

R 279.5 mm

ØDf 90 mm

ØDi-1 4 "

ØDi-2 4 "

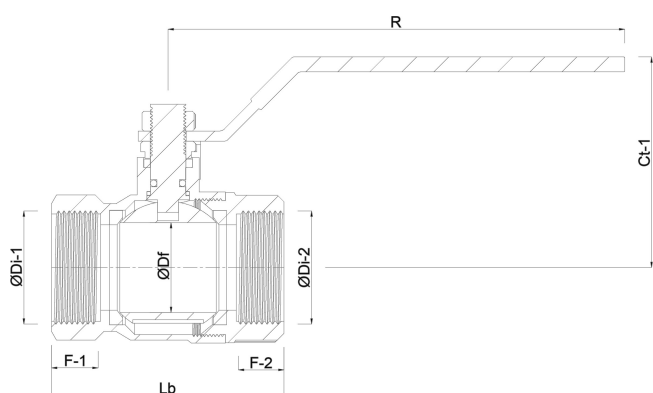

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>