

Profec Kulventil PVC-U 63 mm limsocket 16bar DN50 grå type Safe 600 (0112106)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Typ Safe 600

Material PVC-U

Funktion handtag

Handtagsfärg röd

Handtagsmaterial PVC-U

Hus konstruktion 3-delt

Materialhus PVC-U

Packningsmaterial hytrel/EPDM

Anslutning limsocket

Max temperatur 60 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 16 bar

Storlek 63 mm

DN 50

DIMENSIONER

Ct-1 107 mm


Lb 190 mm

R 74 mm

ØDf 50 mm

ØDi-1 63 mm

ØDi-2 63 mm

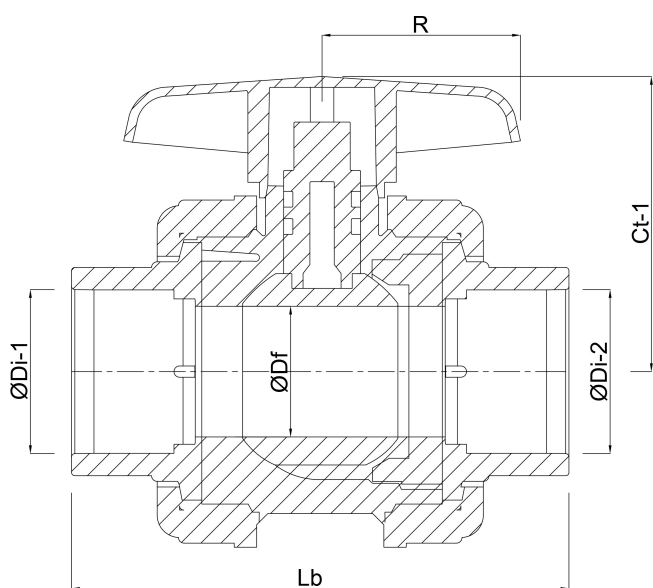

PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

Genererad den: 20/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>