


Hunter Bevattningsautomat rostfritt stål 24VAC vit/blå type HCC-800 SS 8 stationer (7032868)

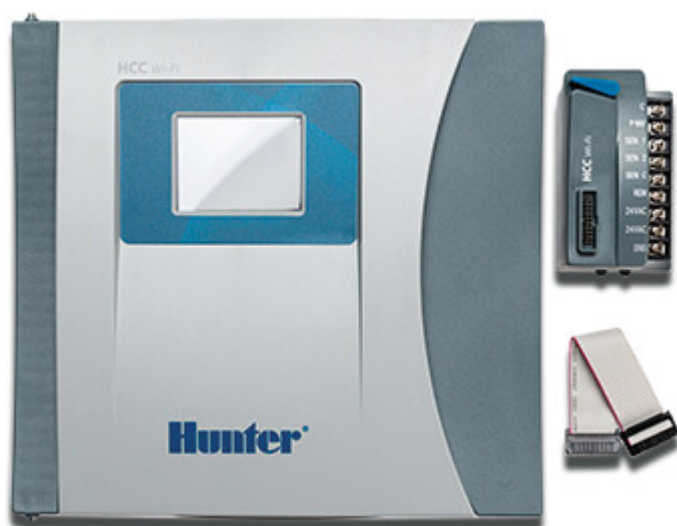

Hunter®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit/blå
------	---------

Typ	HCC-800
-----	---------

Volt	24VAC
------	-------

Antal stationer	8
-----------------	---

IP värde	IP44
----------	------

Material	rostfritt stål
----------	----------------

Typ	SS
-----	----

Höjd	406 mm
------	--------

PRODUKTINFORMATION

Nästa generations HCC-styrenhet ger den kraftfulla Wi-Fi-baserade bevattningshanteringskapaciteten hos den branschledande Hydrawise™-plattformen till avancerade bostads-, affärs- och offentliga projekt. HCC ger en rad praktiska funktioner för att övervaka större projekt - allt med ett enkelt knapptryck. HCC kombinerar robusta funktioner från den populära ICC2-regulatorn med automatiska, väderbaserade dagliga justeringar av Hydrawise-programmeringen för att skapa en smart och ekonomisk lösning för kommersiell landskapsförvaltning. HCC kan styra upp till 54 stationer* och effektivt sköta två stationer samtidigt. Styrenhetens praktiska modulära konstruktion möjliggör snabb utbyggnad med samma utgångsmoduler för 4, 8 och 22 stationer som ICC2. HCC, som är konstruerad med en förkopplad SmartPort®, är också kompatibel med Hunter's ROAM- och ROAM XL-fjärrkontroller, vilket möjliggör snabb och tillförlitlig manuell drift på fältet från långa avstånd utan behov av en smartphone. Med en inbyggd milliampersensor är det enkelt att felsöka felaktiga ledningar. Installera enkelt en HC-flödesmätare för att noggrant övervaka flödet, förhindra slöseri med vatten och undvika skadade landskap. * Utökningsbar i steg om 4, 8, 22 och 54 stationer.

- Antal stationer: Konventionell: 8 till 38 (plast), 8 till 54 (metall och piedestal)*
- Med EZDS med två trådar: upp till 54 (alla kapslingar).
- Standardprogrammeringsalternativet möjliggör 6 oberoende bevattningsprogram och 6 starttider per program.
- Avancerat programmeringsalternativ ger stationsbaserad programmering med upp till 6 totala starttider tillgängliga.
- 2 program eller stationer kan fungera samtidigt, vilket ger effektivare bevattning.
- 2 sensoringångar tillgängliga för användning med Clik-sensorer och HC-flödesmätare.
- 1 P/MV-utgång för relä för pumpstart och aktivering av huvudventil.
- Wi-Fi-aktiverad för snabb anslutning till Hydrowise-programvaran.
- 31/4" fullfärgad pekskärm för enkel programmering vid kontrollpanelen.
- Inbyggd milliampersensor för upptäckt av ledningsfel och varningar.

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>