

**Flotide Sandfilter polyester
gelbelagd 63 mm / 2"
metrik/imperial limkoppling
2,5bar grön type SMG900
(7011877)**



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Färg | grön |
| Material | polyester gelbelagd |
| Anslutning | metrik/imperial limkoppling |
| Tryck | 2,5 bar |
| Max temp. | 43 °C |
| Typ | SMG900 |
| Storlek | 63 mm / 2" |
| Diameter | 920 mm |
| Vikt | 57.8 kg |
| Sand | 375 kg |
| Filteryta | 0.64 m ² |
| Max flow rate | 31.8 m ³ /h |
| Max poolvolym | 159 m ³ |


DIMENSIONER

| | |
|---|---------|
| A | 1165 mm |
| B | 920 mm |

BlInches 32

C 669 mm

D 583 mm

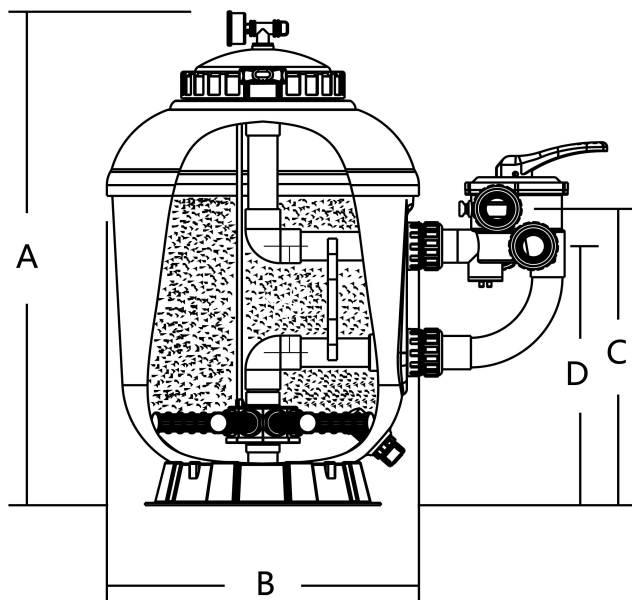

PRODUKTINFORMATION

Denna gelcoat-filtertank har blivit väl mottagen av branschen på grund av hållbara, pålitliga prestanda och den snygga gelbelagda fiberglasytan. Med UV-beständigt material fortsätter den att prestera under många år vid långvarigt solljus. "SMG"-seriens sidmonterade filter är utrustade med en sex-läges sidmonterad flerportsventil och ABS-kanter. Stäng av pumpen före varje spakåtgärd.

- Korrosionsbeständig fiberglastank med gelbeläggning
- Slät finish
- ABS invändig rörledningskonstruktion
- Genomskinligt lock för snabb kontroll av filtermedie
- Luftningsventil
- 6-vägs sidmonterad ventil
- Garantiperiod: 2 år

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>